SDE220

Kostkarka do lodu z zasobnikiem

Inne modele z tej linii: SDE18 - SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170

Charakterystyka techniczna

- Obudowa ze stali nierdzewnej- scotch brite
- Chłodzenie wodą lub powietrzem
- Pionowa pompa
- Przełącznik główny (ON/OFF)
- Wbudowany system czyszczenia
- Łatwo dostępne komponenty
- Niskie zużycie wody i energii
- Optymalny stosunek produkcji lodu do pojemności pojemnika
- Zredukowane wymiary
- Podwójny system rozmrażania
- Czynnik chłodniczy R404a

Produkcja lodu w ciągu 24h

Chłodzenie powietrzem	215 kg	Ilość kostek: 10240
Chłodzenie wodą	215 kg	Ilość kostek: 10240



Pojemność zbiornika

68 kg

Gwarancja

3 lata gwarancji na części

Zasilanie

230/50/1 Wersja standardowa

220-240/60/1 Wersja dostępna na życzenie klienta



Technologie i certyfikaty

agion Nature's antimicrobial

WRAS APPROVED PRODUCT

Norma ISO 9001

Eurogast Polska
Dział Handlowy
Tel. (0-22) 752 25 18
e-mail: eurogast@eurogast.pl

www.simag.pl

3/2017

SDE220

Kostkarka do lodu z zasobnikiem

Inne modele z tej linii: SDE18 - SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170

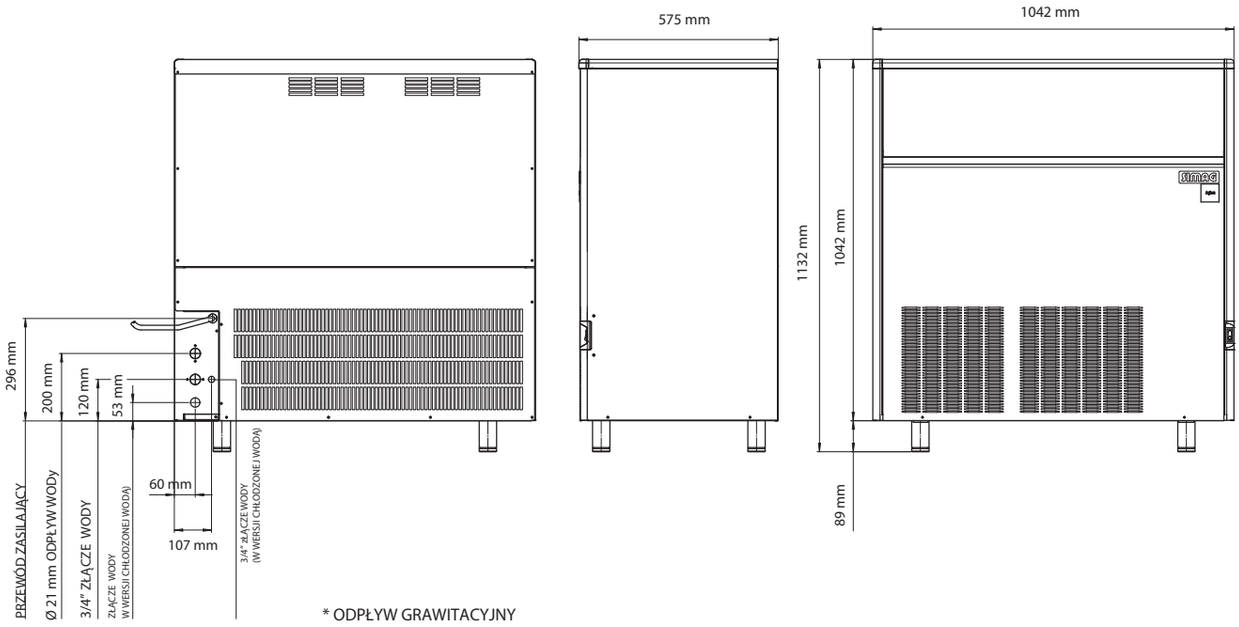

PANEL STEROWANIA

LISTWA Z DYSZAMI NOWEJ GENERACJI NATRYSK Z DOŁU

PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY SCHOWANY WE WNĘCE

SYSTEM CZYSZCZĄCY
Łatwe czyszczenie filtru pompy wody

AŻUROWE OTWORY WENTYLACYJNE W WERSJI CHŁODZONEJ WODĄ

ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE I WZMOCNIONE NAROŻNIKI

NOWY FILTR POWIETRZA W WERSJI CHŁODZONEJ POWIETRZEM

Zakresy pracy

	Minimum	Maksimum
Temperatura Otoczenia	10°C	43°C
Temperatura Wody	5°C	38°C
Napięcie	-10%	+10%
Ciśnienie Wody	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

	Napięcie [V]	Moc [W]	Czynnik Chłodniczy	Ilość czynnika	Zabezpieczenie	Zużycie Wody l/h (**)	Waga Netto kg	Waga Brutto kg
SDE 220 AS	230/50/1	20 0 0	R404A	0,66	20 amperów	17,5	131	148
SDE 220 AS	220-240/60/1	2000	R404A	0,66	20 amperów	17,5	131	148
SDE 220 WS	230/50/1	2000	R404A	0,56	20 amperów	166,5	131	148
SDE 220 WS	220-240/60/1	2000	R404A	0,56	20 amperów	166,5	131	148

(*) Moc: w temperaturze otoczenia 42°C
(**) Zużycie wody: w temperaturze 32°C otoczenia i 21°C wody

3/2017